


Подставки кухонные, полки, стеллажи

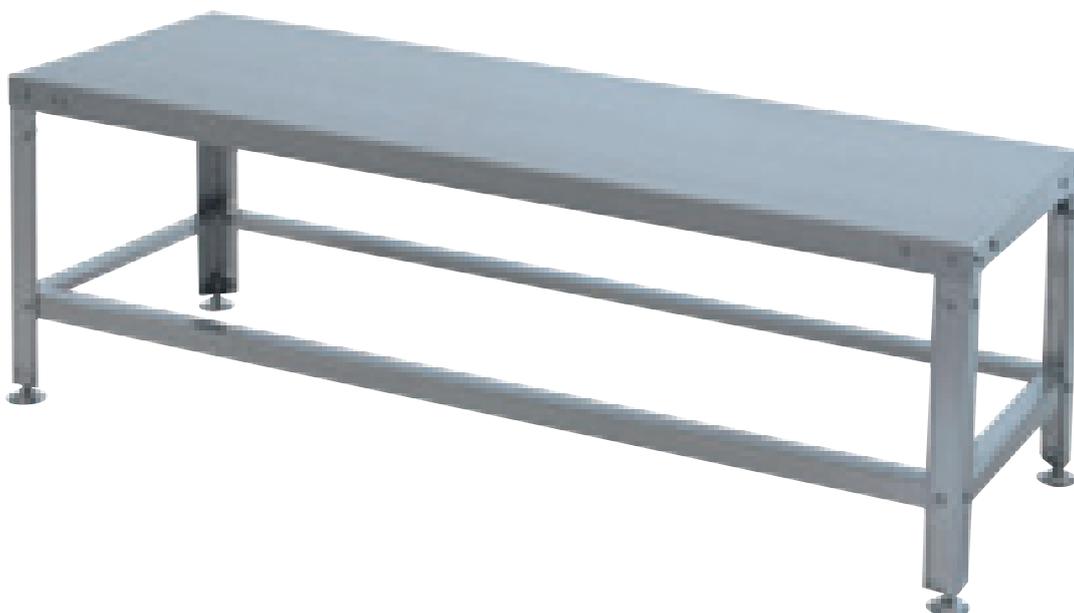

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.atesy.nt-rt.ru> | | ase@nt-rt.ru

ПОДСТАВКА ДЛЯ КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ ПКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

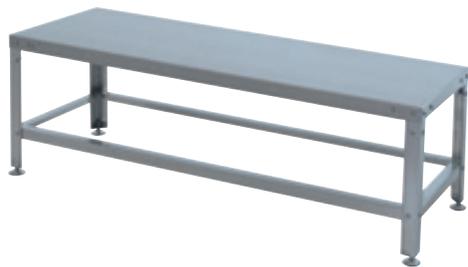

ПКИ - СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА



ПКИ-3

НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка для кухонного инвентаря ПКИ предназначена для использования на предприятиях общественного питания, а также на продуктовых складах и магазинах, для временного складирования кухонной посуды и упаковки с продуктами питания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПКИ

Подставка разборная. Материал столешницы и каркаса – оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм. Края столешницы имеют подгиб для предотвращения травматизма персонала. Стойки каркаса представляют собой уголок с подгибом (фальцовкой) кромок для увеличения жесткости конструкции и исключения травмоопасности. Опорные ножки регулируются по высоте в пределах 20 мм и изготовлены из нержавеющей стали с пластиковой подложкой снизу для предотвращения повреждения пола.

ПКИ-3

Подставка разборная. Материал столешницы – нержавеющая сталь AISI 430. Края столешницы подогнуты для предотвращения травматизма персонала. Стойки каркаса выполнены из нержавеющей трубы Ø40 мм из стали AISI 201. В стойки запрессованы пластиковые ножки, позволяющие изменять высоту стола в пределах 20 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПКИ - СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 600/600	600x600x420 мм, оц. сталь	9,2
Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 950/600	950x600x420 мм, оц. сталь	11,2
Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1200/600	1200x600x420 мм, оц. сталь	13,3
Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1500/600	1500x600x420 мм, оц. сталь	16,0
Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 600/500	600x500x420 мм, оц. сталь	7,6
Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 950/500	950x500x420 мм, оц. сталь	9,8
Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1200/500	1200x500x420 мм, оц. сталь	11,7
Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1500/500	1500x500x420 мм, оц. сталь	15,2
Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-400	400x400x420 мм, оц. сталь	5,7
Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 600	600x400x420 мм, оц. сталь	6,7
Подставка для кухонного инвентаря ПКИ- 950	950x400x420 мм, оц. сталь	8,7
Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1200	1200x400x420 мм, оц. сталь	10,7
Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1500	1500x400x420 мм, оц. сталь	12,3

ПКИ-3

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Подставка для кух. инвентаря ПКИ-3/ 400	400x400x400 мм, разборная, столешница – AISI 430, ножки – AISI 201 труба Ø40 мм	6,9
Подставка для кух. инвентаря ПКИ-3/1200	1200x400x400 мм, разборная, столешница – AISI 430, ножки – AISI 201 труба Ø40 мм	14,0
Подставка для кух. инвентаря ПКИ-3/ 800/600/280	800x600x280 мм, разборная, столешница – AISI 430, ножки – AISI 201 труба Ø40 мм	12,0
Подставка для кух. инвентаря ПКИ-3/1000/600/280	1000x600x280 мм, разборная, столешница – AISI 430, ножки – AISI 201 труба Ø40 мм	14,0
Подставка для кух. инвентаря ПКИ-3/1200/600/280	1200x600x280 мм, разборная, столешница – AISI 430, ножки – AISI 201 труба Ø40 мм	16,0

НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка для электромеханики ПДЭ предназначена для установки электромеханического оборудования (мясорубки, овощерезки и т.д.) на профессиональной кухне.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Конструкция подставки разборная. Подставка имеет выдвижную полку, что значительно сокращает (экономит) рабочее пространство на кухне. Габариты полки - 400x400 мм, что позволяет устанавливать на нее гастроемкости GN-1/1 или кастрюли объемом 30-40 л. Нагрузка на столешницу - не более 150 кг, на полку - не более 70 кг. Материал столешницы и полки - нержавеющая сталь AISI 430. Края столешницы имеют подгиб для предотвращения травматизма персонала. Стойки каркаса выполнены из нержавеющей трубы Ø40 мм из стали AISI 201 с приваренными уголками для крепления столешницы и полки. В стойки запрессованы пластиковые ножки, позволяющие изменять высоту подставки в пределах 20 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Подставка для эл.-мех. оборудования ПДЭ-01	500x500x500 мм, столешница - AISI 430, ножки - AISI 201 труба ø40 мм	11,1



ПОЛКА ДЛЯ КРЫШЕК ПКК

НАЗНАЧЕНИЕ

Полка кухонная для крышек ПКК предназначена для сушки и хранения крышек кастрюль, баков в моечных отделениях, горячих цехах.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Материал полки – нержавеющая сталь AISI 430. Края полки имеют подгиб для предотвращения травматизма персонала. Полка имеет 15 отделений, выполненных из нержавеющей прутка (сталь AISI 304), для размещения крышек диаметром от 160 до 500 мм. Внизу предусмотрен съемный поддон для сбора остатков воды. Нагрузка на полку – не более 25 кг. Полка может размещаться на стене или на столе. В комплект поставки входит крепеж для стены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Полка для крышек ПКК-600	600x350x290 мм, AISI304, на 15 крышек	6,0



ПКД-600

ПОЛКА ДЛЯ ДОСОК ПКД

НАЗНАЧЕНИЕ

Полка кухонная для досок ПКД предназначена для сушки и хранения разделочных досок в разделочных цехах предприятий общественного питания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Материал полки – нержавеющая сталь AISI 430. Края полки имеют подгиб для предотвращения травматизма персонала. Полка имеет отделения, выполненные из нержавеющей прутка (сталь AISI 304), для размещения разделочных досок. В полках серии ПКД доски размещаются вертикально, в ПКД-К – горизонтально. Внизу полки ПКД предусмотрен съемный поддон для сбора остатков воды. Нагрузка на полку – не более 25 кг. Полка может размещаться на стене или на столе. В комплект поставки входит крепеж для стены.



ПКД-600К

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Полка для разделочных досок ПКД-300	300x350x290 мм, AISI 304, на 4 доски	3,1
Полка для разделочных досок ПКД-600	600x350x290 мм, AISI 304, на 9 досок	5,4
Полка для разделочных досок ПКД-600К	600x236x446 мм, AISI 304, на 5 досок	6,0



ПОЛКА ЗАКРЫТАЯ ДЛЯ ТАРЕЛОК ПЗК

НАЗНАЧЕНИЕ

Полка закрытая для тарелок ПЗТ предназначена для хранения и сушки в естественных условиях стандартных суповых и десертных тарелок различных диаметров и стаканов. Они используются на предприятиях общественного питания: в моечных отделениях, холодных, горячих цехах и в других производственных помещениях.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Материал полки – нержавеющая сталь AISI 430. Края полки имеют подгибы для предотвращения травматизма персонала. Задняя стенка полки выполнена из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. Оснащена внутренней полкой из нержавеющей стали, которая содержит кассету для тарелок. Кассета изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304) прутка. Под кассетой расположено перфорированное дно для сушки и хранения стаканов. Под днищем расположен поддон для сбора стекающей воды. Две двери-купе выполнены из нержавеющей стали и имеют фиксатор, предотвращающий ее закрывание в открытом состоянии. В комплект поставки входит крепежная планка и метизы для крепления полки к стене.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Полка закрытая для тарелок ПЗТ-950	950x417x670 мм, AISI 304, на 30 тарелок	28,7
Полка закрытая для тарелок ПЗТ-1200	1200x417x670 мм, AISI 304, на 40 тарелок	36,0
Полка закрытая для тарелок ПЗТ-1500	1500x417x670 мм, AISI 304, на 52 тарелки	41,3

ПОЛКА ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ТАРЕЛОК ПКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Полка для тарелок ПКТ предназначена для хранения и сушки в естественных условиях стандартных суповых и десертных тарелок различных диаметров.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПКТ-Э

Каркас полки ПКТ-Э изготовлен из оцинкованной стали. В каркас установлена кассета для тарелок, изготовленная из крашеной стали. Кассеты съемные, что облегчает их санитарную обработку. Под кассетой размещен пластиковый поддон с отверстием, который имеет небольшой уклон в сторону отверстия для стока воды.

ПКТ

Каркас полки ПКТ изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 430. В каркас установлена кассета для тарелок, изготовленная из нержавеющей прутка (AISI 304). Кассеты съемные, что облегчает их санитарную обработку. Под кассетой размещен нержавеющий поддон с отверстием, который имеет небольшой уклон в сторону отверстия для стока воды.



ПКТ



ПКТ-Э

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПКТ-Э

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Полка кухонная для тарелок ПКТ-650-Э	650x322x215 мм, на 19 тарелок	4,2
Полка кухонная для тарелок ПКТ-900-Э	920x322x215 мм, на 26 тарелок	5,9
Полка кухонная для тарелок ПКТ-1200-Э	1220x322x215 мм, на 38 тарелок	6,8

ПКТ

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Полка кухонная для тарелок ПКТ-600	600x350x320 мм, AISI 304, на 22 тарелки	4,2
Полка кухонная для тарелок ПКТ-950	950x350x320 мм, AISI 304, на 35 тарелок	5,8
Полка кухонная для тарелок ПКТ-1200	1200x350x320 мм, AISI 304, на 45 тарелок	7,2
Полка кухонная для тарелок ПКТ-1500	1500x350x320 мм, AISI 304, на 56 тарелок	8,6

ПОЛКА ЗАКРЫТАЯ ПЗК И ПОЛУОТКРЫТАЯ ППК



ПОЛКА ЗАКРЫТАЯ ПЗК

НАЗНАЧЕНИЕ

Полка закрытая кухонная ПЗК предназначена для длительного хранения продуктов, инвентаря и посуды в закрытом объеме.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Материал полки – нержавеющая сталь AISI 430. Края полки имеют подгибы для предотвращения травматизма персонала. Задняя стенка полки выполнена из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. Полка оснащена внутренней полкой из нержавеющей стали. Две двери-куле выполнены из нержавеющей стали и имеют фиксатор, предотвращающий ее закрывание в открытом состоянии. В комплект поставки входит крепежная планка и метизы для крепления полки к стене.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Полка закрытая ПЗК-950	950x400x600 мм, AISI 430	27,4
Полка закрытая ПЗК-1200	1200x400x600 мм, AISI 430	32,9
Полка закрытая ПЗК-1500	1500x400x600 мм, AISI 430	40,4



ПОЛКА ПОЛУОТКРЫТАЯ ППК

НАЗНАЧЕНИЕ

Полка полуоткрытая кухонная ППК предназначена для длительного хранения продуктов, инвентаря и посуды.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Материал полки – нержавеющая сталь AISI 430. Края полки имеют подгибы для предотвращения травматизма персонала. Задняя стенка полки выполнена из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. Полка оснащена внутренней полкой из нержавеющей стали. В комплект поставки входит крепежная планка и метизы для крепления полки к стене.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Полка полуоткрытая ППК-600	600x400x600 мм, AISI 430	16,9
Полка полуоткрытая ППК-950	950x400x600 мм, AISI 430	22,7
Полка полуоткрытая ППК-1200	1200x400x600 мм, AISI 430	25,9
Полка полуоткрытая ППК-1500	1500x400x600 мм, AISI 430	32,3

НАЗНАЧЕНИЕ

Полка настенная кухонная ПНК (ПНК-М, ПНК-Р) предназначена для хранения и временной расстановки посуды, кухонного инвентаря, размещения различных видов нескорпортящихся продуктов, полуфабрикатов и специй.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Материал полки – нержавеющая сталь AISI 430. Края полки имеют подгибы для предотвращения травматизма персонала. С пристенной стороны полка имеет бортик высотой 30 мм. Конструкция полки позволяет установить боковые кронштейны как сверху, так и снизу.

Полка ПНК-Р имеет перфорацию по всей плоскости.

Полка ПНК-М имеет усиленные кронштейны, что позволяет использовать ее в качестве полки под микроволновую печь или прочее оборудование.

В комплект поставки входит крепеж полки к стене.



ПНК



ПНК-Р

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Полка настенная ПНК-600	600x300 мм, AISI 430	2,9
Полка настенная ПНК-800	800x300 мм, AISI 430	3,5
Полка настенная ПНК-950	950x300 мм, AISI 430	4,3
Полка настенная ПНК-1000	1000x300 мм, AISI 430	4,6
Полка настенная ПНК-1200	1200x300 мм, AISI 430	5,2
Полка настенная ПНК-1500	1500x300 мм, AISI 430	6,3
Полка настенная решетчатая ПНК-600Р	600x300 мм, AISI 430	2,5
Полка настенная решетчатая ПНК-950Р	950x300 мм, AISI 430	3,8
Полка настенная решетчатая ПНК-1200Р	1200x300 мм, AISI 430	4,5
Полка настенная решетчатая ПНК-1500Р	1500x300 мм, AISI 430	5,8
Полка под СВЧ-печи ПНК-600М	600x400 мм, AISI 430	4,3
Полка под СВЧ-печи ПНК-950М	950x400 мм, AISI 430	5,7

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стеллажи представлены четырьмя базовыми сериями, которые отличаются по своему конструктиву и применению материалов: «Стандарт», «Престиж», «Люкс».

НАЗНАЧЕНИЕ

Стеллаж кухонный СТК предназначен для использования на предприятиях общественного питания в моечных отделениях, складских помещениях и в холодильных камерах для хранения посуды, кухонного инвентаря и упакованных пищевых продуктов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Все кромки полок и элементов каркаса имеют подгиб (фальцовку), что полностью исключает получение травм персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стеллажа.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Стеллаж кухонный СТК разборный. Каркас и полка стеллажа имеют различные варианты конструкции и материалов.

СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ СТК				
Варианты конструкции				
Элементы		Серия		
		«Стандарт»	«Престиж»	«Люкс»
Полки	материал, толщина материала	AISI 430, 0,8 мм		
	конструкция	сплошная перфорированная		
Стойки	материал, толщина материала	оцинк. сталь, 1,2 мм краш. сталь, 1,2 мм AISI 430, 0,8 мм	AISI 201	AISI 304
	сечение	уголок	труба Ø40 мм	труба 40x40 мм
	конструкция	разборная		
	опорная ножка	нержавеющая с пластиковой опорной частью, регулируемая по высоте в пределах 20 мм		

МАРКИРОВКА

СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ	СТК	-	С	-	1500	.	400	.	1600	-	02	-	Н	-	ПП
КЛАСС Стеллаж кухонный															
СЕРИЯ С – «Стандарт» / П – «Престиж» / Л – «Люкс»															
ДЛИНА, ММ: 600, 950, 1200, 1500															
ШИРИНА, ММ: 400, 500, 600															
ВЫСОТА, ММ: 1600, 1800															
ПОКОЛЕНИЕ															
МАТЕРИАЛ СТОЕК Пусто – если материал стандартный: - профиль из оцинкованной стали толщ. 1,2 мм для серии «Стандарт»; - труба AISI 201, Ø40 мм для серии «Престиж»; - труба AISI 304, 40x40 мм для серий «Люкс». Н – нержавеющая сталь (AISI 430 толщ. 0,8 мм для серии «Стандарт») К – крашеный (сталь углеродистая толщ. 1,2 мм, цвет серый для серии «Стандарт»)															
ПОЛКА Пусто – если полки сплошные ПП – полка перфорированная															

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СТК-С

СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ СЕРИЯ «СТАНДАРТ» СТК-С

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Стеллаж СТК-С-600.400.1600-02 (СТК-600/400)	600x400x1600 мм, полки - AISI 430, стойки - оцинк. сталь	25,0
Стеллаж СТК-С-600.500.1600-02 (СТК-600/500)	600x500x1600 мм, полки - AISI 430, стойки - оцинк. сталь	26,5
Стеллаж СТК-С-600.600.1600-02 (СТК-600/600)	600x600x1600 мм, полки - AISI 430, стойки - оцинк. сталь	29,0
Стеллаж СТК-С-950.400.1600-02 (СТК-950/400)	950x400x1600 мм, полки - AISI 430, стойки - оцинк. сталь	31,1
Стеллаж СТК-С-950.500.1600-02 (СТК-950/500)	950x500x1600 мм, полки - AISI 430, стойки - оцинк. сталь	34,3
Стеллаж СТК-С-950.600.1600-02 (СТК-950/600)	950x600x1600 мм, полки - AISI 430, стойки - оцинк. сталь	36,7
Стеллаж СТК-С-1200.400.1600-02 (СТК-1200/400)	1200x400x1600 мм, полки - AISI 430, стойки - оцинк. сталь	36,1
Стеллаж СТК-С-1200.500.1600-02 (СТК-1200/500)	1200x500x1600 мм, полки - AISI 430, стойки - оцинк. сталь	39,6
Стеллаж СТК-С-1200.600.1600-02 (СТК-1200/600)	1200x600x1600 мм, полки - AISI 430, стойки - оцинк. сталь	42,0
Стеллаж СТК-С-1500.400.1600-02 (СТК-1500/400)	1500x400x1600 мм, полки - AISI 430, стойки - оцинк. сталь	43,8
Стеллаж СТК-С-1500.500.1600-02 (СТК-1500/500)	1500x500x1600 мм, полки - AISI 430, стойки - оцинк. сталь	46,4
Стеллаж СТК-С-1500.600.1600-02 (СТК-1500/600)	1500x600x1600 мм, полки - AISI 430, стойки - оцинк. сталь	49,0
Стеллаж СТК-С-600.400.1600-02-Н (СТКН-600/400)	600x400x1600 мм, полки и стойки - AISI 430	21,0
Стеллаж СТК-С-600.500.1600-02-Н (СТКН-600/500)	600x500x1600 мм, полки и стойки - AISI 430	22,5
Стеллаж СТК-С-600.600.1600-02-Н (СТКН-600/600)	600x600x1600 мм, полки и стойки - AISI 430	25,0
Стеллаж СТК-С-950.400.1600-02-Н (СТКН-950/400)	950x400x1600 мм, полки и стойки - AISI 430	27,1
Стеллаж СТК-С-950.500.1600-02-Н (СТКН-950/500)	950x500x1600 мм, полки и стойки - AISI 430	30,3
Стеллаж СТК-С-950.600.1600-02-Н (СТКН-950/600)	950x600x1600 мм, полки и стойки - AISI 430	32,7
Стеллаж СТК-С-1200.400.1600-02-Н (СТКН-1200/400)	1200x400x1600 мм, полки и стойки - AISI 430	32,1
Стеллаж СТК-С-1200.500.1600-02-Н (СТКН-1200/500)	1200x500x1600 мм, полки и стойки - AISI 430	35,6
Стеллаж СТК-С-1200.600.1600-02-Н (СТКН-1200/600)	1200x600x1600 мм, полки и стойки - AISI 430	38,0
Стеллаж СТК-С-1500.400.1600-02-Н (СТКН-1500/400)	1500x400x1600 мм, полки и стойки - AISI 430	39,8
Стеллаж СТК-С-1500.500.1600-02-Н (СТКН-1500/500)	1500x500x1600 мм, полки и стойки - AISI 430	42,4
Стеллаж СТК-С-1500.600.1600-02-Н (СТКН-1500/600)	1500x600x1600 мм, полки и стойки - AISI 430	45,0
Стеллаж СТК-С-950.650.1600-02-Н-ПП (СТКН-950/650Р)	950x650x1600 мм, перфорированные полки и стойки - AISI 430	34,4
Стеллаж СТК-С-1200.650.1600-02-Н-ПП (СТКН-1200/650Р)	1200x650x1600 мм, перфорированные полки и стойки - AISI 430	41,4
Стеллаж СТК-С-1500.650.1600-02-Н-ПП (СТКН-1500/650Р)	1500x650x1600 мм, перфорированные полки и стойки - AISI 430	49,8



СТК-П

СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ СЕРИЯ «ПРЕСТИЖ» СТК-П

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Стеллаж СТК-П-600.400.1600-02 (СТКН-600/400-П)	600x400x1600 мм, полки – AISI 430, стойки - круг. труба AISI 201	26,0
Стеллаж СТК-П-600.500.1600-02 (СТКН-600/500-П)	600x500x1600 мм, полки – AISI 430, стойки - круг. труба AISI 201	27,5
Стеллаж СТК-П-600.600.1600-02 (СТКН-600/600-П)	600x600x1600 мм, полки – AISI 430, стойки - круг. труба AISI 201	30,0
Стеллаж СТК-П-950.400.1600-02 (СТКН-950/400-П)	950x400x1600 мм, полки – AISI 430, стойки - круг. труба AISI 201	32,1
Стеллаж СТК-П-950.500.1600-02 (СТКН-950/500-П)	950x500x1600 мм, полки – AISI 430, стойки - круг. труба AISI 201	35,3
Стеллаж СТК-П-950.600.1600-02 (СТКН-950/600-П)	950x600x1600 мм, полки – AISI 430, стойки - круг. труба AISI 201	37,7
Стеллаж СТК-П-1200.400.1600-02 (СТКН-1200/400-П)	1200x400x1600 мм, полки – AISI 430, стойки - круг. труба AISI 201	37,1
Стеллаж СТК-П-1200.500.1600-02 (СТКН-1200/500-П)	1200x500x1600 мм, полки – AISI 430, стойки - круг. труба AISI 201	40,6
Стеллаж СТК-П-1200.600.1600-02 (СТКН-1200/600-П)	1200x600x1600 мм, полки – AISI 430, стойки - круг. труба AISI 201	43,0
Стеллаж СТК-П-1500.400.1600-02 (СТКН-1500/400-П)	1500x400x1600 мм, полки – AISI 430, стойки - круг. труба AISI 201	44,8
Стеллаж СТК-П-1500.500.1600-02 (СТКН-1500/500-П)	1500x500x1600 мм, полки – AISI 430, стойки - круг. труба AISI 201	47,4
Стеллаж СТК-П-1500.600.1600-02 (СТКН-1500/600-П)	1500x600x1600 мм, полки – AISI 430, стойки - круг. труба AISI 201	50,0

НАЗНАЧЕНИЕ

Стеллаж кухонный для тарелок СКТ и для тарелок и стаканов СКТС предназначен для хранения и сушки в естественных условиях стандартных суповых и десертных тарелок различных диаметров и стаканов.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Все кромки полок и элементов каркаса имеют подгиб (фальцовку), что полностью исключает получение травм персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стеллажа.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Стеллаж СКТ (СКТС) разборный. Каркас, основание полок, кассеты для тарелок и стаканов имеют различные варианты конструкции и материалов.

СТЕЛЛАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКТ, СКТС (ДЛЯ ТАРЕЛОК, ДЛЯ ТАРЕЛОК И СТАКАНОВ)				
Варианты конструкции				
Элементы		Серия		
		«Бюджет»	«Стандарт»	«Престиж»
Полки	материал основания, толщина материала	оцинк. сталь, 1,2 мм		AISI 430, 0,8 мм
	материал сетки для тарелок (стаканов)	пруток, краш. сталь		сплошная перфорированная
Стойки	материал, толщина материала	оцинк. сталь, 1,2 мм краш. сталь, 1,2 мм AISI 430, 0,8 мм		AISI 201 AISI 304
	сечение	уголок		труба Ø40 мм
	конструкция	разборная		
	опорная ножка	нержавеющая, с пластиковой опорной частью, регулируемая по высоте в пределах 20 мм		

МАРКИРОВКА

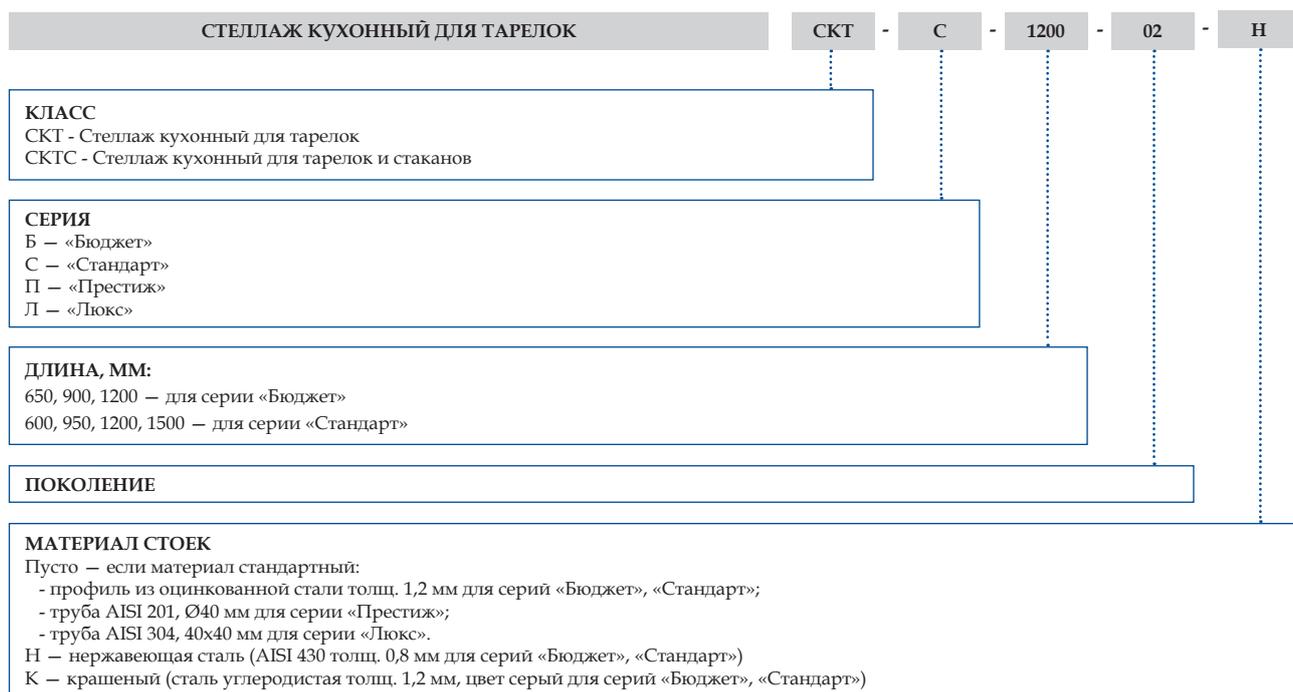

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СКТС-Б



СКТ-Б

СТЕЛЛАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЕРИЯ «БЮДЖЕТ»

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Стеллаж для тарелок и стаканов СКТС-Б-650-02 (СКТС-650-Э)	650x325x1640 мм, 3 полки на 57 тарелок, 1 полка для стаканов, полки - краш. сталь, каркас - оцинк. сталь	24,5
Стеллаж для тарелок и стаканов СКТС-Б-900-02 (СКТС-900-Э)	900x325x1640 мм, 3 полки на 78 тарелок, 1 полка для стаканов, полки - краш. сталь, каркас - оцинк. сталь	31,2
Стеллаж для тарелок и стаканов СКТС-Б-1200-02 (СКТС-1200-Э)	650x325x1640 мм, 3 полки на 114 тарелок, 1 полка для стаканов, полки - краш. сталь, каркас - оцинк. сталь	35,2
Стеллаж для тарелок СКТ-Б-650-02 (СКТ-650-Э)	650x325x1640 мм, на 76 тарелок, полки - краш. сталь, каркас - оцинк. сталь	24,5
Стеллаж для тарелок СКТ-Б-900-02 (СКТ-900-Э)	900x325x1640 мм, на 104 тарелки, полки - краш. сталь, каркас - оцинк. сталь	31,2
Стеллаж для тарелок СКТ-Б-1200-02 (СКТ-1200-Э)	1200x325x1640 мм, на 152 тарелки, полки - краш. сталь, каркас - оцинк. сталь	35,2



СКТ-С

СТЕЛЛАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЕРИЯ «СТАНДАРТ»

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Стеллаж для тарелок СКТ-С-600-02-Н (СКТ-1/600)	600x300x1670 мм, полка – AISI 304, каркас – AISI 430, на 88 тарелок	20,0
Стеллаж для тарелок СКТ-С-950-02-Н (СКТ-1/950)	950x300x1670 мм, полка – AISI 304, каркас – AISI 430, на 140 тарелок	27,8
Стеллаж для тарелок СКТ-С-1200-02-Н (СКТ-1/1200)	1200x300x1670 мм, полка – AISI 304, каркас – AISI 430, на 180 тарелок	33,0
Стеллаж для тарелок СКТ-С-1500-02-Н (СКТ-1/1500)	1500x300x1670 мм, полка – AISI 304, каркас – AISI 430, на 228 тарелок	39,5

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казakhstan (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.atesy.nt-rt.ru> | | ase@nt-rt.ru